




FINGER JOYSTICK MONO SCATTA

Durch das platzsparende Design sowie die präzise Steuerung ist der Finger Joystick MONO SCATTA eine ideale Lösung bei begrenztem Bauraum. Die Kappe des einachsigen Joystick ist in mehreren Farben verfügbar und kann mit Standardsymbolen sowie kundenspezifischen Symbolen laserbeschriftet werden. Der modulare Aufbau ermöglicht den Einbau in einer Vielzahl von Industrieanwendungen. Durch die Rastfunktion in drei Positionen ist der MONO SCATTA ideal für den Einsatz als Fahrrichtungsschalter geeignet.

- Rastend in 3 Positionen
- Achsdrehwinkel $\pm 30^\circ$
- Kontaktlose Hall-Sensor-Technologie
- Zwei Analogsignale, X-Kennlinie
- Feinfühliges Steuerung
- Ergonomische Bedienung
- Schutzart IP 68, ausgenommen Stecker
- Hohe Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen
- EMV nach EN 12895: 2015-09
- EMV 100 V/M nach ISO 11452-2
- Funktionale Sicherheit EN ISO 13849, PI d

Kennlinie

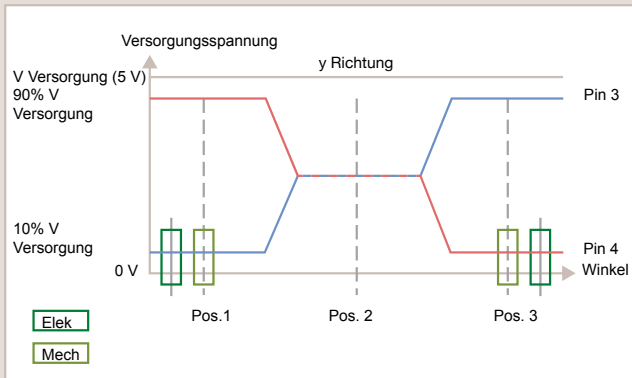

Technische Daten

Technologie | Berührungslose Hall Sensoren

Mechanische Daten

Abmessungen | Siehe Zeichnung

Mechanischer Drehwinkel | $\pm 30^\circ\text{C}$

Elektrische Daten

Nennbetriebsspannung | 5 V DC $\pm 0,02$ V

Betriebsspannungsbereich | 4,5 – 5,5 V DC

Stromaufnahme | < 50 mA

Analogausgang | X-Kennlinie: 0,5 – 4,5 V DC

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur | -30°C bis $+65^\circ\text{C}$

Lagertemperatur | -40°C bis $+85^\circ\text{C}$

Max. Betätigungsmoment | 1,5 Nm

Maximalmoment | 8,5 Nm

Lebensdauer | 3 Mio. Zyklen

Schutzart | IP 68 ausgenommen Stecker

EMV | EN 12595: 2015-09

100 V/M nach ISO 11452-2

Steckerbelegung Molex Mini-Fit Jr.™

4-polig, 2-reihig 39012040

PIN 1 | + 5 V

PIN 2 | GND

PIN 3 | Signal 1

PIN 4 | Signal 2

Bestelldaten

Teile-Nr.	Bezeichnung
3203-00994-XX	Finger Joystick MONO SCATTA

Abmessungen [mm]

