DEICHSELKOPF TEMO 600

Der Deichselkopf TEMO 600 zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau aus und kann somit für sehr viele Anwendungen in elektrischen Fahrzeugen eingesetzt werden, z. B. in deichselgeführten Flurförderzeugen, Transportwagen, Reinigungsmaschinen, Sonderanwendungen etc.

In das Gehäuseoberteil des TEMO 600 können bis zu sechs Bedienelemente eingebaut werden: Taster und Schalter aus dem Schalterprogramm T, das Daumenrad POLLANA oder eine Batteriestatusanzeige INDICATO.

Für die Unterseite des Deichselkopfs gibt es verschiedene Abdeckungen, zum Beispiel mit integriertem Schlüsselschalter.

- Modularer Aufbau bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Taster und Schalter in Funktion und Anzahl frei konfigurierbar
- Stabile Röhrengriffe
- Ergonomische Bedienung
- Optionale Multifunktionsabdeckung
- Ausgezeichnet mit folgenden Preisen: IF Design Award, Reddot Design Award und Materialica Design Award

Deichselköpfe

Montage / Demontage

Durch Lösen von vier Innensechskantschrauben (4 mm) auf der Unterseite des Deichselkopfs kann das Oberteil vom Unterteil abgehoben werden.
Der Deichselkopf ist mit drei M8-Schrauben an einem Anbindeblech verschraubt.

Anschluss Deichselrohr

Rohr und Anbindeblech gehören nicht zum Lieferumfang.

Technische Daten	
Funktionselemente	
Taster / Wippe / Schalter	siehe Datenblatt Schalterprogramm T
Daumenrad POLLANA	siehe Datenblatt Fahrgeber
Hupe	Mikroschalter Schließer Stecker 2-polig
Idealer Einsatzbereich	10 mA / 5 V – 1,5 A / 24 V
Schleichfahrt (Option)	Mikroschalter Schließer Stecker 2-polig
Idealer Einsatzbereich	5 mA / 3 V – 50 mA / 24 V
Fahrgeber	siehe Datenblatt Fahrgeber
Deichselrohr	max. 40 x 70 mm
Standardfarben	
Funktionselemente (Taster)	RAL 2011 tieforange
Unterteil mit Griff	RAL 9005 tiefschwarz
Abdeckung oben und unten	RAL 7015 schiefergrau
Körperschutztaste	RAL 3000 feuerrot
Steckersystem	Molex Mini-Fit, Jr.™
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-40 °C bis +85 °C
Vibrationstest:	in Anlehnung an IEC 68-2-6
Schutzart nach DIN 40050	Deichselkopf IP 40 Funktionselemente und Fahrgeber mind. IP 54

Abmessungen

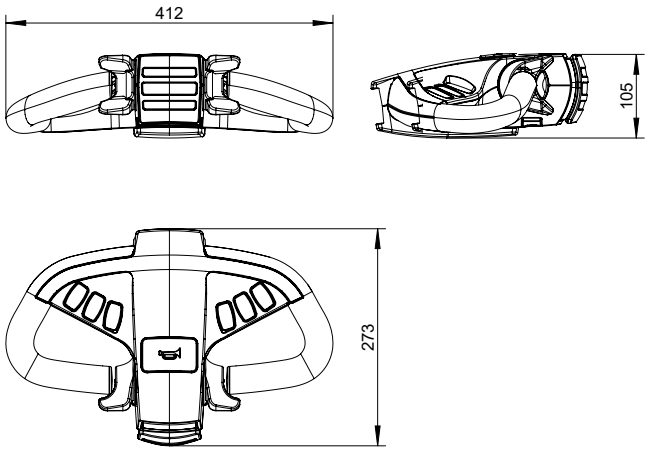

Erforderliche Angaben bei Anfragen

- Anzahl Taster / Wippe / Schalter / Daumenrad
- Bezeichnung der Steuerung zur Auswahl des richtigen Fahrgebers
- Mit oder ohne Multifunktionsabdeckung
- Mit oder ohne Befestigungsblech
- Mit oder ohne Schleichfahrt
- Mit oder ohne Schlüsselschalter
- Mit oder ohne Sonderfarben

Sonderausführungen

- Die Funktionselemente und Fahrhebel des Fahrgebers können bei entsprechender Abnahme auch in anderen Farben gespritzt werden
- Laserbeschriftung der Funktionselemente
- Multifunktionsabdeckung auf der Unterseite ist geeignet zur Integration von Schlüsselschalter, Taster, Schalter, Display, Tastaturen, Anzeigeelementen
- Abdeckkappe für runde Deichselrohre

Bestelldaten

Teile-Nr.	Bezeichnung
3101-00060-XX	Deichselkopf TEMO 600 wird kundenspezifisch konfiguriert